



UP-fix®-PLUS

... das Original unter den Wasserzähler-Modulen

UP-fix®

- zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
- Wasserzählerstrecken komplett in UBA-konformem Messing
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymerem Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- Universal-Montagewinkel
- Lieferumfang ohne Messgeräte
- im Schutzkarton verpackt

Zubehör, Optionen und Ersatzteile:


- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontagesets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse



UP-fix®-PLUS DUO



UP-fix®-PLUS UNO

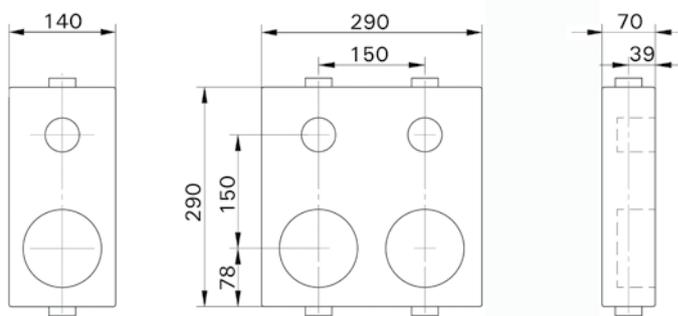

ACHTUNG
Weitere Zählerfabrikate auf Anfrage

| UP-fix®-PLUS | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|
| Wasserzählerfabrikat | A - Allmess | C - G2"-Koax | B - Metrona | T - Techem | |
| Zähler-Anschlussgewinde <small>(alte Bezeichnungen in Klammern)</small> | A34 <small>(AMS UP 6000)</small> | IST <small>(MPM, 2"Koax Istameter)</small> | MET <small>(HT3)</small> | TE1 <small>(Vario S, MK 90)</small> | |
| UNO für 1 Wasserzähler | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus 20/1-A | UP-fix-plus 20/1-C | UP-fix-plus 20/1-B | UP-fix-plus 20/1-T |
| | Bestell-Nr. | 4251795200014 | 4251795200021 | 4251795200038 | 4251795200045 |
| | BxHxT [mm] | 140 x 290 x 70 | | | |
| DUO für 2 Wasserzähler | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus 20/2-A | UP-fix-plus 20/2-C | UP-fix-plus 20/2-B | UP-fix-plus 20/2-T |
| | Bestell-Nr. | 4251795200052 | 4251795200069 | 4251795200076 | 4251795200083 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 290 x 70 | | | |
| Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen). | | | | | |
| UP-fix®-PLUS mit Zirkulationsstrecke <small>(nur in DUO-Ausführung für 2 Wasserzähler lieferbar)</small> | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus-Z 20/2-A | UP-fix-plus-Z 20/2-C | UP-fix-plus-Z 20/2-B | UP-fix-plus-Z 20/2-T |
| | Bestell-Nr. | 4251795200090 | 4251795200106 | 4251795200113 | 4251795200120 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 290 x 70 | | | |
| Zubehör / Ersatzteile | | | | | |
| Befestigungsset | Typ: BFS-UP-fix | Best.-Nr.: 4251795200007 | | | |
| Ventileinsatz 3/4" | Typ: VEB-3/4" | Best.-Nr.: 4251795200137 | | | |






UBA-konform!

UP-fix®-PLUS-LÖT-PRESS

... für eine noch einfachere & schnellere Montage

- zur optimalen Montage von Unterputz-Wassermessern und Unterputz-Ventilen
 - nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
 - erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
 - Wassermesserstrecken komplett in UBA-konformem Messing
 - Anschlüsse 22 mm Löt-Press mit Kupferrohr 22x1 für eine direkte Verpressung mit Press-Systemen von Viega (Profipress/Sanpress) und Geberit (Mapress)
 - 22 mm Kupferrohr-Anschlüsse eignen sich auch für Kupferrohrinstallationen mit Löt-Verbindungen
 - auch Kupferrohr-Stecksysteme (z.B. IBP Bänninger Stecksystem) können direkt ohne Übergänge verwendet werden
 - anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
 - mit 1 oder 2 Wassermesserstrecken
 - mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wassermesserunterteil aller gängigen UP-Wassermesserfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
 - Streckenabstand 150 mm
 - Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymerem Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
 - wärme- und schallisoliert
 - Ventile und Wassermesser-Unterteile mit Bauschutzkappen
 - Universal-Montagewinkel
 - Lieferumfang ohne Messgeräte
 - im Schutzkarton verpackt
- Zubehör, Optionen und Ersatzteile:**
- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontage-ssets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse

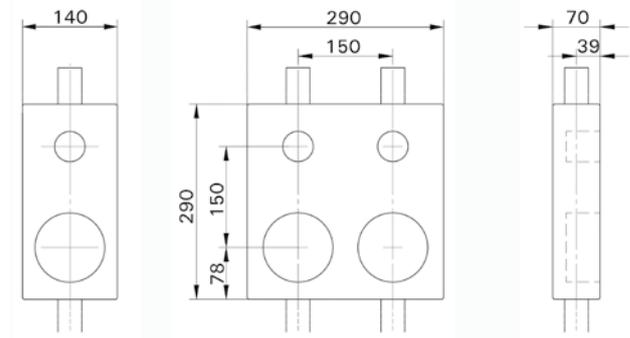

UP-fix®-PLUS-LP DUO

UP-fix®-PLUS-LP UNO

ACHTUNG
Weitere Zählerfabrikate auf Anfrage

| UP-fix®-PLUS-LP | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| Wassermesserfabrikat | A - Allmess | C - G2"-Koax | B - Metrona | T - Techem | |
| Zähler-Anschlussgewinde <small>(alte Bezeichnungen in Klammern)</small> | A34 <small>(AMS UP 6000)</small> | IST <small>(MPM, 2"Koax Istameter)</small> | MET <small>(HT3)</small> | TE1 <small>(Vario S, MK 90)</small> | |
| UNO für 1 Wassermesser | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus 20/1-A-LP | UP-fix-plus 20/1-C-LP | UP-fix-plus 20/1-B-LP | UP-fix-plus 20/1-T-LP |
| | Bestell-Nr. | 4251795200144 | 4251795200151 | 4251795200168 | 4251795200175 |
| | BxHxT [mm] | 140 x 290 x 70 | | | |
| DUO für 2 Wassermesser | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus 20/2-A-LP | UP-fix-plus 20/2-C-LP | UP-fix-plus 20/2-B-LP | UP-fix-plus 20/2-T-LP |
| | Bestell-Nr. | 4251795200182 | 4251795200199 | 4251795200205 | 4251795200212 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 290 x 70 | | | |
| Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen). | | | | | |
| UP-fix®-PLUS-LP mit Zirkulationsstrecke <small>(nur in DUO-Ausführung für 2 Wassermesser lieferbar)</small> | | | | | |
| | Typ | UP-fix-plus-Z 20/2-A-LP | UP-fix-plus-Z 20/2-C-LP | UP-fix-plus-Z 20/2-B-LP | UP-fix-plus-Z 20/2-T-LP |
| | Bestell-Nr. | 4251795200229 | 4251795200236 | 4251795200243 | 4251795200250 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 290 x 70 | | | |

| Zubehör / Ersatzteile | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Befestigungsset | Typ: BFS-UP-fix | Best.-Nr.: 4251795200007 | |
| Ventileinsatz 3/4" | Typ: VEB-3/4" | Best.-Nr.: 4251795200137 | |



UP-fix®-RGW

... für besondere Anwendungsfälle

- zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
- Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 oder 2 Wasserzählerstrecken
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID

- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymerem Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- Universal-Montagewinkel
- Lieferumfang ohne Messgeräte
- im Schutzkarton verpackt

Zubehör, Optionen und Ersatzteile:

- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontagesets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse




UP-fix®-RGW DUO
(Allmess/Koax-Ausführung)



UP-fix®-RGW UNO
(Allmess/Koax-Ausführung)



UP-fix®-RGW 20/2-B
(Metrona-Ausführung)

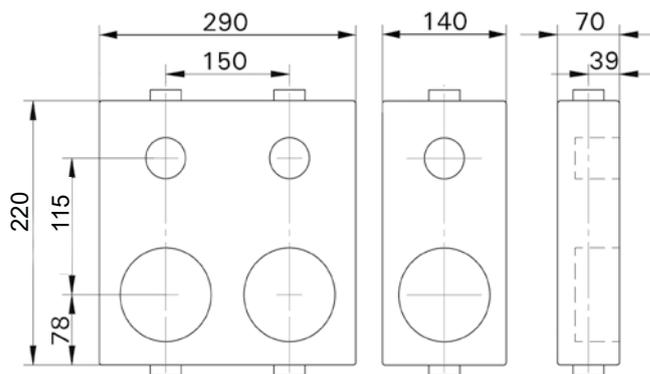

| UP-fix®-RGW | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| Wasserzählerfabrikat | A - Allmess | | C - G2"-Koax | B - Metrona |
| Zähler-Anschlussgewinde <small>(alte Bezeichnungen in Klammern)</small> | A34 <small>(AMS UP 6000)</small> | | IST <small>(MPM, 2"Koax Istameter)</small> | MET <small>(HT3)</small> |
| UNO für 1 Wasserzähler | | | | |
| | Typ | UP-fix-RGW 20/1-A | UP-fix-RGW 20/1-C | UP-fix-RGW 20/1-B |
| | Bestell-Nr. | 4251795200267 | 4251795200274 | 4251795200281 |
| | BxHxT [mm] | 140 x 220 x 70 | | |
| DUO für 2 Wasserzähler | | | | |
| | Typ | UP-fix-RGW 20/2-A | UP-fix-RGW 20/2-C | UP-fix-RGW 20/2-B |
| | Bestell-Nr. | 4251795200298 | 4251795200304 | 4251795200311 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 220 x 70 | | |
| Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen). | | | | |
| Zubehör / Ersatzteile | | | | |
| Befestigungsset | Typ: BFS-UP-fix | | Best.-Nr.: 4251795200007 | |
| Ventileinsatz 3/4" | Typ: VEB-3/4" | | Best.-Nr.: 4251795200137 | |



UP-fix®-MEZZO

... wenn's eng wird

- zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern, oder Unterputz-Ventilen bei beengten Platzverhältnissen, oder wenn nur die Komponente Ventil bzw. Zähler benötigt wird
- nach gültiger novellierter TrinkwV nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach aktueller Vorgabe des Umweltbundesamtes für metallene Werkstoffe (UBA-Positivliste)
- erfüllt die Anforderungen des GEG 2020
- UP-fix®-MEZZO-V mit 1 oder 2 UP-Ventilen (DIN/DVGW-geprüft) z.B. als Hauptabsperrung für Sanitär (Warm- und Kaltwasser) oder Heizung
- UP-fix®-MEZZO-EAT mit 1 oder 2 UP-Wasserzählerstrecken für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Verrohrung komplett in UBA-konformem Messing
- Anschlüsse 3/4" IG
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile bzw. Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- Lieferumfang ohne Messgeräte
- im Schutzkarton verpackt

Zubehör, weitere Optionen und Ersatzteile:

- Abdeckungen, Brandschutzummantelung, Fertigmontagesets, Ventileinsätze, Pressanschlüsse



UP-fix®-MEZZO-V DUO



UP-fix®-MEZZO-V UNO





UP-fix®-MEZZO-EAT DUO



UP-fix®-MEZZO-EAT UNO

| UP-fix®-MEZZO-V - auch für Heizungsabsperrung Vor- und Rücklauf geeignet (siehe Seite 19) | | |
|---|--------------|------------------|
| UNO für 1 Ventil | | |
|  | Typ | UP-fix-MEZZO 1-V |
| | Bestell-Nr.: | 4251795200328 |
| | Preis in € | 78,60 |
| | BxHxT [mm] | 140 x 122 x 70 |
| DUO für 2 Ventile | | |
|  | Typ | UP-fix-MEZZO 2-V |
| | Bestell-Nr.: | 4251795200335 |
| | Preis in € | 118,50 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 122 x 70 |

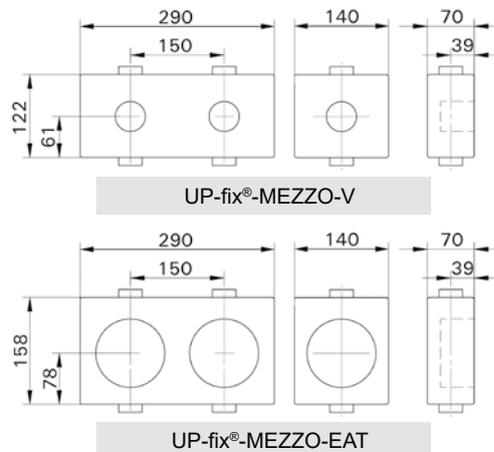

| UP-fix®-MEZZO-EAT | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Wasserzählerfabrikat | A - Allmess | C - G2"-Koax | B - Metrona | T - Techem | |
| Zähler-Anschlussgewinde (alte Bezeichnungen in Klammern) | A34 (AMS UP 6000) | IST (MPM, 2"Koax Istameter) | MET (HT3) | TE1 (Vario S, MK 90) | |
| UNO für 1 Wasserzähler | | | | | |
|  | Typ | UP-fix-MEZZO 20/1-A | UP-fix-MEZZO 20/1-C | UP-fix-MEZZO 20/1-B | UP-fix-MEZZO 20/1-T |
| | Bestell-Nr.: | 4251795200342 | 4251795200359 | 4251795200366 | 4251795200373 |
| | BxHxT [mm] | 140 x 158 x 70 | | | |
| DUO für 2 Wasserzähler | | | | | |
|  | Typ | UP-fix-MEZZO 20/2-A | UP-fix-MEZZO 20/2-C | UP-fix-MEZZO 20/2-B | UP-fix-MEZZO 20/2-T |
| | Bestell-Nr.: | 4251795200380 | 4251795200397 | 4251795200403 | 4251795200410 |
| | BxHxT [mm] | 290 x 158 x 70 | | | |
| Alle DUO-Blöcke sind bauseits zu UNO-Blöcken teilbar (zusätzliches Befestigungsset bestellen). | | | | | |

